


Montageanleitung Tankdeckel „Screw in“ und „Quick Action“

- Den originalen Tankdeckel öffnen
- Die vier im Bild 1 gezeigten Schrauben lösen und entfernen
- Tankdeckel ohne Dichtung abnehmen (Bild 2)
- alphaRacing Tankdeckel von der Grundplatte herausnehmen
- Grundplatte auf die originale Dichtung mit den mitgelieferten Inbusschrauben montieren, das Logo muss zum Fahrersitz zeigen
- Tankdeckel einschrauben oder einrasten lassen

Mounting Instructions Fuel Tank Cap “Screw in“ and “Quick Action“

- Open the OEM fuel tank cap
- Loosen and take off the four screws showed in picture 1
- Take off the fuel cap without the rubber gasket (picture 2)
- Take out the alphaRacing cap from the base plate
- Mount base plate onto the stock rubber gasket using the supplied screws, the logo has to face to the rider seat
- Screw in or snap in the cap

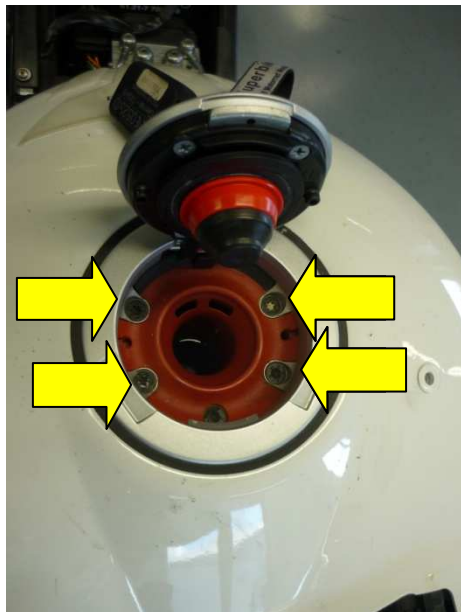

Bild/Picture 1



Bild/Picture 2